Produktdatenblatt

MBZ 300 N48K

Notstromsteuerzentrale für RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 48 A

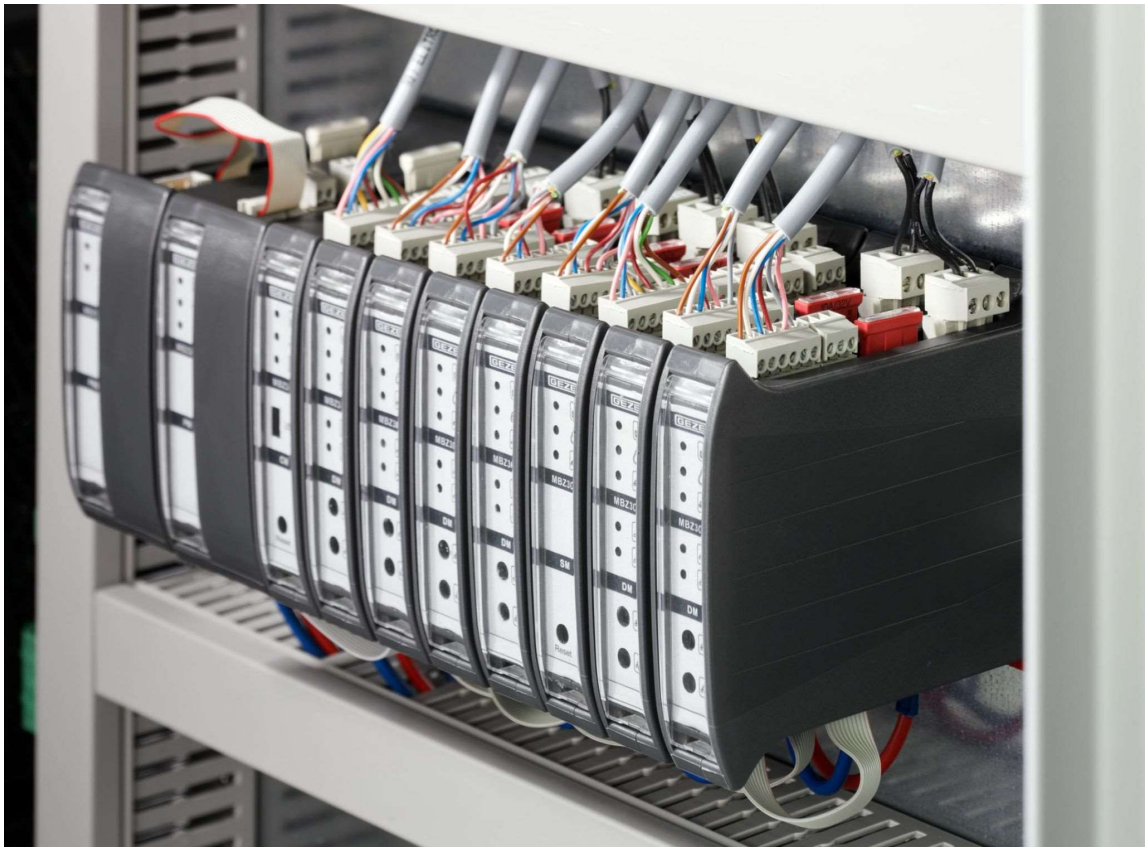

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

Produktmerkmale

- Modularer Aufbau im kompakten Gehäuse zur flexiblen Anpassung an objektspezifische Anforderungen
- Komfortable Erweiterung durch Aufklicken weiterer Module in einer Zentrale
- Beliebige Erweiterung um Alarmgruppen, Lüftungsgruppen und Alarmlinien
- Abbildung komplexer RWA Szenarien
- Einfache Wartung und Installation durch die Zustandsanzeige direkt am Modul
- Konfigurations-Software vereinfacht die Inbetriebnahme und Konfiguration
- Windrichtungsabhängige Ansteuerung möglich (NRWG)
- Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS-Zertifizierung

Anwendungsgebiete

- Anschlussmöglichkeiten für mittelgroße bis große RWA-Lösungen, auch mit komplexen Anforderungen
- Für RWA-Antriebe mit einer Gesamtstromaufnahme von 48 A
- Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
- Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE MBZ 300 N48K
Maße	600 x 600 x 250 mm
Gehäusematerial	Blech
Farbe	grau RAL 7035
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	-5 - 40
Versorgungsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (max.)	960 W
Anschlussquerschnitt / Netz	2.5 mm²
Ausgangsspannung Antriebe	24 V
Restwelligkeit	2 %
Ausgangsstrom (max.)	48 A
Akkukapazität	24 Ah
Alarmgruppen	1 Stk.
Lüftergruppen	6 Stk.
Vernetzung mehrerer Zentralen	Vernetzung über optionale CAN Bus Module
Meldekontakte	1 parametrierbarer Meldekontakte je CM/SM, 6 parametrierbare Meldekontakte je ERM
Parametrierung	Über USB Schnittstelle mit PC Software bzw. ab Werk

Geprüft nach	EN 12101-10
Zulassungen	VdS