BSC Technology GmbH
Dr.-Köhl-Straße 6 • 95119 Naila
Tel.: +49 (0)9282 48731-0
Fax: +49 (0)9282 48731-29
technik@bsc-technology.de
windowdrives.com

WINDOWDRIVES
BSC TECHNOLOGY

ANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE VON KELLERLUKEN-TANDEM-SETS

Anleitung für die Montage des Kellerluken-Tandem-Sets
S10123 mit zwei Stück ZA 105

MONTAGE BEI „BÄNDERN AN DER KURZEN SEITE“ DER KLAPPE:

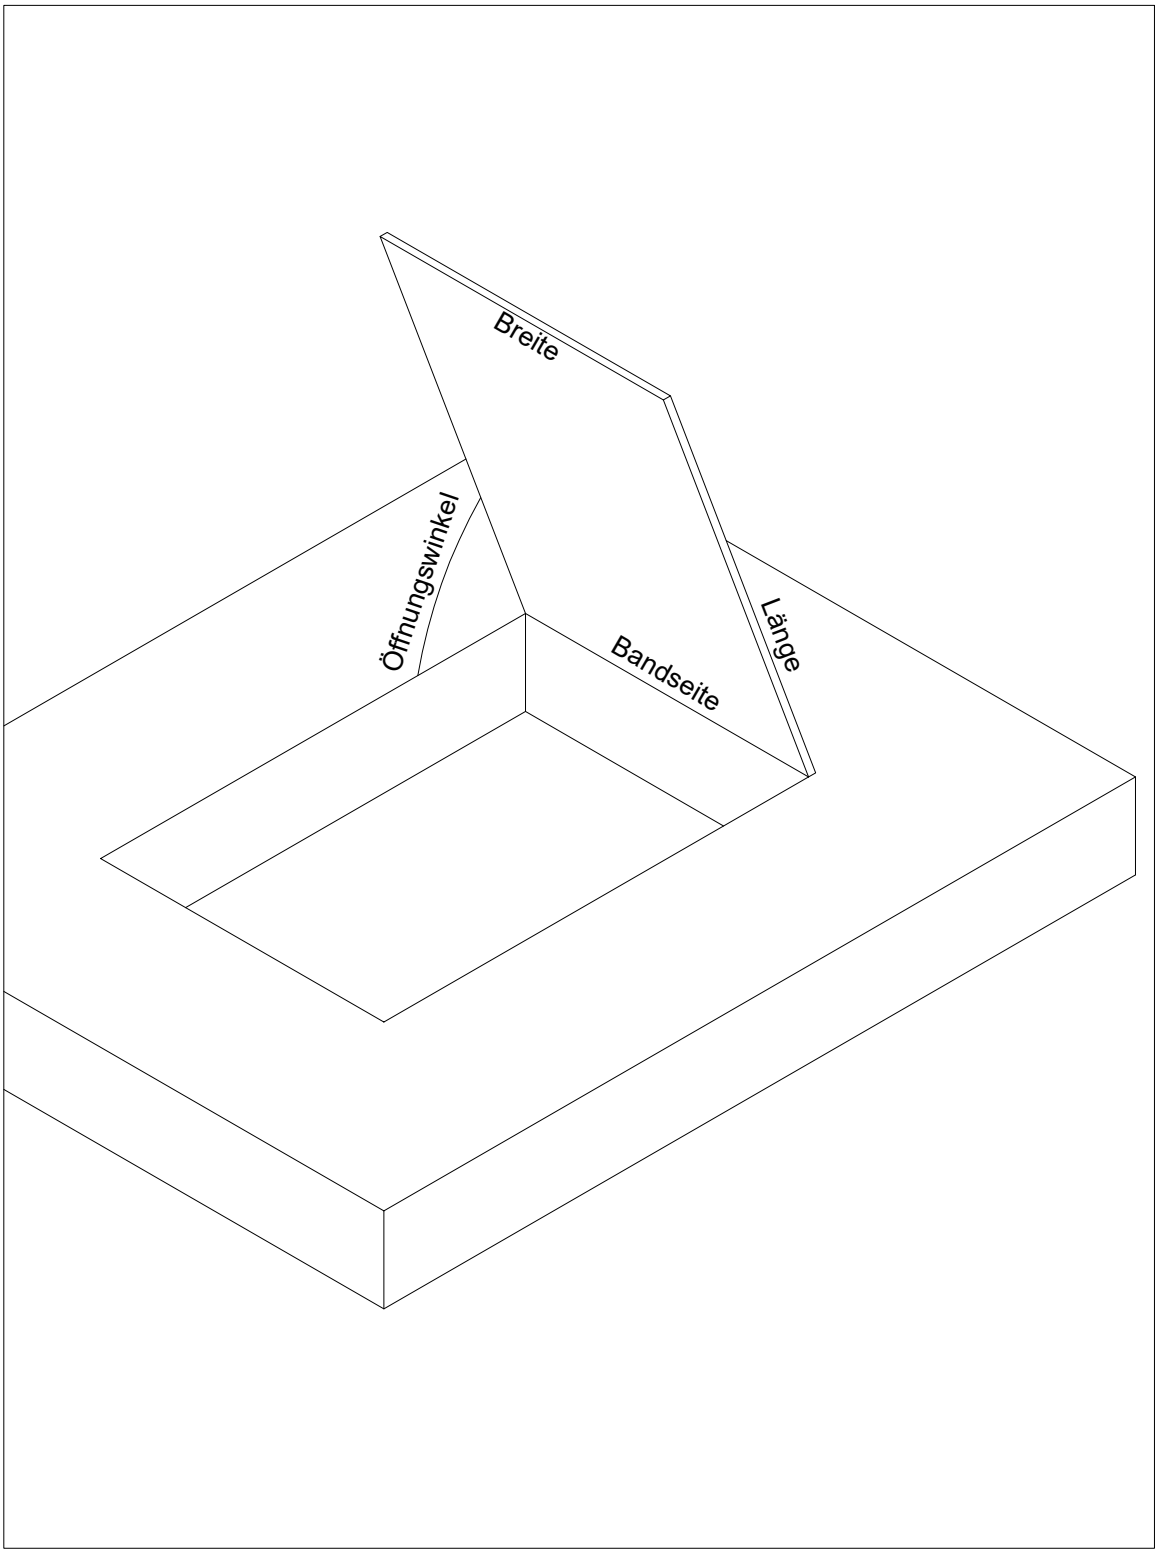

ERMITTLUNG DES BEFESTIGUNGSABSTANDES:

Bestimmen Sie mit Hilfe der Auswahltabelle den Montageabstand B des Antriebes:

ÖFFNUNGS-WINKEL	LÄNGE BIS 1,0M	LÄNGE VON 1,0M BIS 1,5M	LÄNGE VON 1,5M BIS 2,0M	LÄNGE VON 2,0M BIS 2,2M	ABSTAND B
90°	284 kg	185 kg	140 kg	129 kg	710 mm
85°	290 kg	194 kg	146 kg	130 kg	730 mm
80°	312 kg	208 kg	156 kg	140 kg	780 mm
75°	320 kg	213 kg	160 kg	145 kg	800 mm
70°	338 kg	223 kg	169 kg	153 kg	845 mm
60°	nicht möglich	nicht möglich	190 kg	210 kg	1000 mm
45°	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	230 kg	1315 mm

Diese Tabelle zeigt Ihnen abhängig vom gewünschten Öffnungswinkel, der Länge und des Gewichts Ihrer Klappe die Montageposition der Antriebe.

Wählen Sie den gewünschten Öffnungswinkel und die Klappenbreite und lesen Sie das maximale Klappengewicht und den Abstand „B“ aus der Tabelle.

Beispiel:
Gewünschter Öffnungswinkel: 75° | Klappenlänge: 1,65m.
→ Daraus folgt, die Klappe darf maximal 146kg wiegen und die Antriebe werden auf Abstand 800mm befestigt.

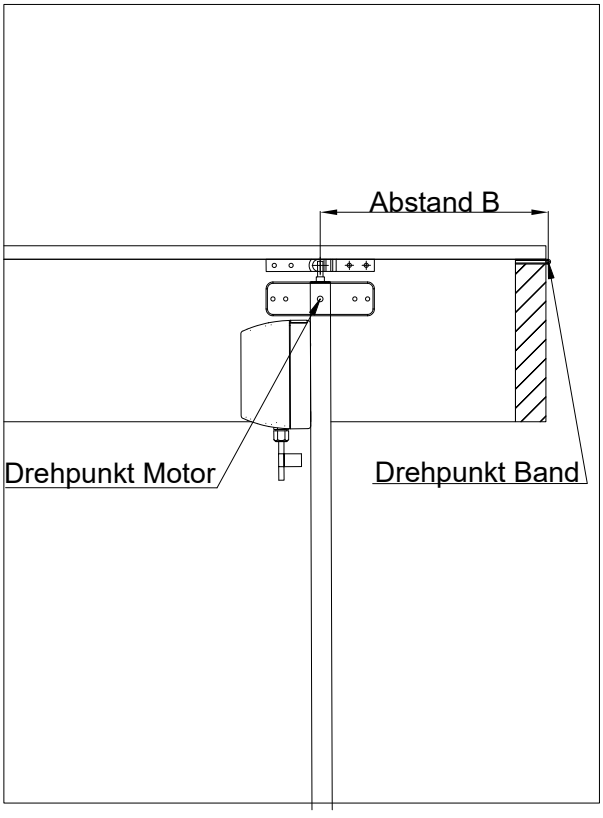

Hinweise:

Um die Klappe möglichst gleichmäßig zu belasten ist es sinnvoll, die Antriebe symmetrisch zu montieren.
Je größer der Abstand „B“, desto schonender für die Klappe.
Im Lieferumfang des Spindelantriebs sind bereits die Motor- und die Flügelkonsole enthalten.

Bitte beachten Sie den Schwenkbereich des Antriebs unterhalb der Klappe!

Elektroanschluss:

Die beiden Antriebe laufen mit 24V. Diese Spannung stellt das im Lieferumfang enthaltenen Netzteil LNT 2404 her. Die Bedienung des Netzteiles können Sie im einfachsten Fall mit einem Jalousietaster machen. Verwenden Sie bitte einen Taster, keinen Schalter, damit der Öffnungs- und Schließvorgang überwacht werden kann.

© BSC Technology GmbH
Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise oder in umgestalteter Form, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch BSC Technology GmbH gestattet.