Elektro- Türöffner 34SF- - - - - - - - E94

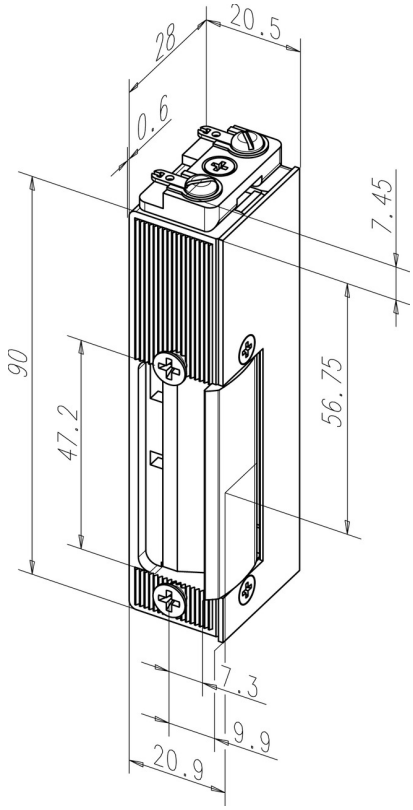

Produktbeschreibung

Modell in spiegelbildlicher Ausführung. Der Vorteil liegt darin, dass bei der Ausführung in DIN Rechts der Anschluss ebenfalls nach oben zeigt. Das heißt, die Kabelführung liegt nicht im Riegelbereich. Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.

Vorteile auf einen Blick

- Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
- Der geringe Abstand von Türöffnerfalle zur Gehäuseunterseite bei DL und DR Ausführung ermöglicht die Kombination zu Schlössern mit geringem Fallen-Riegel-Abstand.
- Für Schließbleche mit geringem Fallen-Riegelabstand
- Für alle gängigen Schließbleche geeignet
- Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	12 V DC
Verstellbarer Türöffner (F, Fix®)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 1 V
Nennwiderstand	61 Ohm
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit)	180 mA
DC-Stromaufnahme (stabilsiert)	195 mA
Länge	28,2 mm
Festigkeit gegen Aufbruch	5500 N
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit)	10 N
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert)	10 N

Artikelnummer	34SF--------E94
EAN-Nummer	4042203106031

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 Fax + 497431 123-240 www.assaabloyopeningsolutions.de